

Alle Preise zzgl. MwSt.
 Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 16.30 Uhr
 Es gelten unsere abgedruckten AGB!

Mietgeräte	Werktag 24 h	Bemerkungen Längere Mietdauer auf Anfrage
Kondensationstrockner		Die Kondensationstrockner werden von Mo-So (einschließlich an Feiertagen) berechnet.
Kondensationstrockner bis 400 m³/h		
Kondensationstrockner bis 600 m³/h		
Seitenkanalvernichter SV 5.130 /1		Unter-Estrich-Trocknungsgeräte
Ventilatoren/Klimageräte		
AXIAL Ventilator Helios		400 Volt Schlauchanschluss D 420 mm, Motorleistung 2,66 kW
HEYLO Power Vent 8000		230 Volt Schlauchanschluss D 420 mm bis 45 m Länge möglich
HEYLO VORTEX 3000		230 Volt Schlauchanschluss D 305 mm, Motorleistung 0,75 kW, bis 38 m Schlauchlänge, Gewicht 15 kg
HEYLO Staubschutz-System DCS-FT 1000		Luftleistung max. (m³/h): 3.800 - Elektr. Anschluss (V/Hz): 230/50, Höhe/Breite/Tiefe (mm): 950/450/650, Ansaugseite max. 3 Schläuche 205, Pressung (Pa): 400, Gewicht (kg): 33
REMKO RKL 360 Klimageräte		Nennkühlleistung 3,6 kW, Einsatzbereich ca. 100 m², Höhe 840 mm, Breite 450 mm, Tiefe 380 mm, Gewicht 35 kg
Zubehör für Ventilatoren		
Luftschlauch 7,6 m lang D 305, 420 D incl. Befestigungsgurt, Muffe		
Staubsaug für Power Vent 8000		
Farb-/Staubstopbox 8100 3600		
HEYLO Gasheizgeräte		Die Heizgeräte werden von Mo-So (einschließlich an Feiertagen) berechnet. Sie können bei uns auch die dazugehörige Gasflasche bestellen.
HEYLO DG20		Anschluss 230 V, Heizleistung 23 kW, Gasverbrauch 1,09 kg/h, Gewicht 14 kg
HEYLO DG40		Anschluss 230 V, Heizleistung 43 kW, Gasverbrauch 3,5 kg/h, Gewicht 13 kg
HEYLO DG60		Anschluss 230 V, Heizleistung 61 kW, Gasverbrauch 4,2 kg/h, Gewicht 51 kg
Wärmeschirm		Nennwärmeleistung 6,5-10 kW, Verbrauch 510-780 g/h, Gewicht ca. 30 kg, Höhe 2.300 mm, Durchmesser Schirm 950 mm
HEYLO Elektroheizer		Die Heizgeräte werden von Mo-So (einschließlich an Feiertagen) berechnet.
HEYLO B2 230 Volt		Heizleistung: 2 kW, Anschluss 230 V, Gewicht: 4 kg
HEYLO B3 230 Volt		Heizleistung: 3 kW, Anschluss 230 V, Gewicht: 5 kg
HEYLO DE10 400 Volt		Heizleistung: 9 kW, Absicherung 16 A, Gewicht 14 kg
HEYLO DE20 400 Volt		Heizleistung: 6/12/18 kW, Absicherung 32 A, Gewicht 14 kg
HEYLO DE20S mit Schlauchanschluss		Heizleistung: 6/12/18 kW, Absicherung 32 A, Gewicht 14 kg
HEYLO DE30		Heizleistung: 9/18/27 kW, Absicherung 63 A, Gewicht 17 kg
Infrarot Heizplatte		Abmessungen (L/B/H) 1040 x 660 x 30 mm Gewicht 6,5 kg und weniger Netzanschluss 230 V / 50 Hz Max. Temperatur bis 90°C Max. Leistungsaufnahme 680 W
HEYLO Ölheizgeräten mit Abgasführung		Die Heizgeräte werden von Mo-So (einschließlich an Feiertagen) berechnet.
HEYLO K 25		Heizleistung: 25 kW, Lichtstrom
HEYLO K 50		Heizleistung: 50 kW, Lichtstrom
HEYLO K100		Heizleistung: 93 kW, Lichtstrom
HEYLO K120		Heizleistung: 116 kW, Lichtstrom
HEYLO K150		Heizleistung: 150 kW, Lichtstrom, Kraftstrom
Zubehör für Heizgeräte		
Warmluftschlauch 7,6m D 305D, 420D, 520D, 550D		
Heizölbehälterstank 750/1000 L		
SICO Sicherheitsfass 200 L		
Sonstiges Zubehör		
Verlängerungskabel 25		230 Volt, 380 Volt, Länge: 25 m
Stromgenerator (Benzin) 6,5 PS 196 ccm bis 2,5kw		2 Lichtstrom 230 V 1x 400 V 16 A
Pferdeanhänger Humbaur RAPID mit Sattelkammer		Maße 3220 x 1700 x 2300 mm, Bordwandhöhe 1500 mm Innenbeleuchtung, Heunetz, Diebstahlsicherung

Alle Preise zzgl. MwSt.
 Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 16.30 Uhr
 Es gelten unsere abgedruckten AGB!

Mietgeräte	Werktag 24 h	Bemerkungen Längere Mietdauer auf Anfrage
Sandstrahlgeräte		Für die Sandstrahlkessel und Injektorpistole benötigen Sie für den Betrieb aus unserem Mietpark einen passenden Kompressor mit Nachkühler und Wasserabscheider.
Sandstrahlkessel 60/100L komplett mit Nebler		Sandstrahlgerät, Feuchtsandstrahlen d. h. mobiles Sandstrahlen ohne Staubentwicklung mit Strahldüse 8 mm, Luftverbrauch 4000L/min, Strahlschlauchlänge 10m, patentierte Totmanschaltung, montiert auf Sicherheitsfahrgerüst m. Feststeller, Wassernebler
Niederdruckstrahler mit Wirbelstrahldüse		Für feinste, schonende Oberflächen mit Wirbelstrahldüse oder Softstrahldüse
Injektorstrahlpistole für kleine Flächen		tragbar, für hohe Strahlleistungen, ideal für Spot-Strahlen und Reparaturarbeiten, Strahlmittel kann aus Behälter aber auch aus Strahlmittelsack gesaugt werden incl. Wasserabscheider, Druckregulierung, Helmluftregulierung
Staubfrei-Strahlgerät HSP-20 mit Absaugung		Staubfrei pneumatisch arbeitende Druckstrahlleinheit mit Absaugung, 40L Stahlkessel, fahrbare Druckstrahlleinheit (HS-P), Partonenfilter, staubfreies Strahlen mittels spezieller Strahlköpfe
Nasssandstrahlen (Hochdruckreiniger + Tornado-Set)		Wasser-Sandstrahler TORNAADO, großflächig arbeitender Wirbelsandstrahler, Strahlwinkel 15°, für Oberflächenbearbeitung, Farberfennung, Entrostung, Betonsanierung - mit Visierhelm, Gehörschutz, fahrbarem Strahlmittelbehälter (80L), Sandregulierung, 10 m Sandsaugschlauch, 350 bar, 400 V
Kugelstrahlmaschine mit Absaugung		Anschlusswerte: 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme: 2,5 kW; Maße: 1.040 x 310 x 980 mm, Gewicht 48 kg, Besen für Stahlkugeln, bis 300m²
Zubehör für Sandstrahlgeräte		Die Strahlgeräte außer Nussstrahlen benötigen für den Betrieb
Strahlschlauch-Verlängerung 3/4" 10 m		Bitte beachten Sie, dass die Luftleistung erhöht werden muss!
Sicherheitshelm-Set mit Kohleaktivfilter		Für Ihre Sicherheit unbedingt erforderlich.
Strahlhelm mit Visier f. Wassersandstrahlen		
Strahlhilfe-Verlängerung		
Verbrauchsmaterial Sandstrahlen		Strahlanzug, Strahlhandschuhe, Scheibensatz, Strahlmittel, Stahlkugeln
Kompressoren (Diesel)		Der angegebene Mietpreis beinhaltet 8 Betriebsstunden pro Tag. Jede weitere Stunde wird berechnet. Der Kompressor wird getankt zurückgenommen.
KAESER M 42		Auf einachsigen PKW-Anhänger, Kompressor Luftdruck: 7 bar, Luftleistung: 4,25 m³/min, Leistung: 32,2 KW, Fördermenge: 4.000 L/min, mit Nachkühler und Wasserabscheider
KAESER M 56		Auf einachsigen PKW-Anhänger, Kompressor Luftdruck: 7 bar, Luftleistung: mit Nachkühler und Wasserabscheider
KAESER M 76		Auf einachsigen PKW-Anhänger, Kompressor Luftdruck: 7 bar, Luftleistung: 7,6 m³/min, mit Nachkühler und Wasserabscheider
KAESER M 100		Auf einachsigen PKW-Anhänger, Leistung: 70,20 kW; Masse: 1,48 t; Maße (L x B x H) in mm: 4,31 x 1,78 x 1,50; Kraftstofftank: 150L; Luftleistung: 10,3 m³/min, Verbrauch pro Stunde bei voller Leistung: 18,5 L/h, Frostsicherung
Versicherung für Diesel Kompressoren		Die Versicherung wird pro Tag berechnet.
Kompressoren (Elektro)		
Kompressor 230 Volt		Gewicht: 50 kg, Geräuschpegel: 66 dB(A), Behälterinhalt: 50L, Motor: 2,2 kW, Höchstdruck: 10 bar(ü), Liefermenge: 270 L/min
Kompressor 380 Volt		90 L Druckluftbehälter, Liefermenge: 516 L/min, 380 Volt,
Zubehör für Kompressoren		
Luftschlauch 20 m mit Kupplungen 3/4"		

Die von Ihnen gemieteten Maschinen und Werkzeuge sind sauber und in einem guten Zustand. Reinigungs- und/oder Reparaturkosten werden in Rechnung gestellt, falls die betreffenden Artikel nicht sauber zurückgegeben werden.

Wir reparieren und warten auch Ihre Geräte. Bei Abschluss eines Wartungsvertrag erhalten Sie auf die Anfahrtpauschale 50% Nachlass.
 Vereinbaren Sie mit uns einen Wartungstermin (mit jährlicher UVV Prüfung) für Ihre Hochdruckreiniger, Heizgeräte, Airless-Geräte, Sandstrahlanlagen, Kompressoren usw. Als Fachwerkstatt verfügen wir selbstverständlich über ein Ersatzteil- und Zubehörlager.

Druckfehler & technische Änderungen in der Mietpreisliste vorbehalten.

M I E T P R E I S L I S T E



RÖSLER

Handelsgesellschaft mbH


Teichaer Mühlberg 12
 06193 Petersberg OT Teicha
 Tel.: 034606/20358
 Fax.: 034606/20506
 Handy: 0170-5756630

info@roesler-vermietung.de
 www.roesler-vermietung.de

Wir sind Partner und Vermittler für
 Dienstleistungen und Handwerksbetriebe aller Art

Hochdruckreiniger · Industriereiniger · Kehrmaschinen · Kompressoren
 Reinigungsmittel · Baustellenheizer · Event-Beheizung · Farbspritzgeräte
 Sandstrahltechnik · Strahlmittel · Wartung-Service-Reparatur

Für Schäden haftet der Mieter, Maschinen und Zubehör sind nicht gegen Diebstahl und Schäden versichert.
 Bei abweichender Mietdauer erfolgt eine Korrektur gemäß der Mietpreisliste.

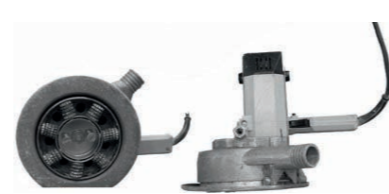

Ihr zuverlässiger Partner für Sauberkeit und Wärme

Alle Preise zzgl. MwSt.
 Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 16.30 Uhr
 Es gelten unsere abgedruckten AGB!

Alle Preise zzgl. MwSt.
 Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 16.30 Uhr
 Es gelten unsere abgedruckten AGB!

Mietgeräte	Werktag 24 h	Bemerkungen Längere Mietdauer auf Anfrage
Aufbruchhämmer		
Drucklufthammer KAESER mit Öler		zzgl. Drucklufthammer - Öl, Gewicht 20 kg, Luftdruck 6,5 bar, Luftverbrauch 1296 L/min, Anschluss G 3/4"
Spitz- oder Flachmeißel		
Luftschlauch 20 m mit Kupplungen 3/4"		
Öl für Drucklufthammer		Verbrauchsmaterial
Stromgeneratoren		
Stromgenerator (Normalbenzin)		Benzinmotor 196 ccm, Motorleistung: 4,77 kW (6,5 PS), Tank: 15L (Tankanzeige), Laufzeit pro Tankfüllung: ca. 11 Stunden, 3 x Schukosteckdosen 230 Volt, 1 x 16A CEE / 400 Volt Kraftsteckdose, 1 x 12 Volt Anschluss, Gewicht: 42 kg, Maße (L x B x H): 610 x 430 x 435 mm
Fräsen/Schleifen/Polieren/Reinigen		
Bartel Beton Fräsmaschine + Randfräse		Aufräumen von Estrichen, Beton, Abfräsen von Beschichtungen, Spannung: 400 V, Gewicht: 75 kg
BLASTRAC Fräsmaschine 215E/230 V		Für kleinere Fräsarbeiten auf Beton, Stein und Asphalt, Arbeitsbreite 215 mm, Maße (L x B x H) 971 x 370 x 1000 mm, Gewicht 55 kg, Kapazität bis zu 70m³/h auf Beton, Motorleistung 1,8 kW/230 V-50 Hz/16 A, Einphasenmotor 1,8 kW/400 V-50 Hz/16 A, Dreiphasenmotor 1,5 kW/110 V-50 Hz/32 A, Einphasenmotor Drehzahl 1750 rpm Antrieb / Geschwindigkeit Manuel / N/A Zug- / Schub-Antrieb Schub Anwendung Beton, Stein, Asphalt
DUO Fräse mit Balancer, Bodenführung		Entfernen von Putz, Farben, Beton, Beschichtungen, Klebereste, Estrich, 230 Volt
FLEX Sanierungsschleifer LD 15-10 125 R		Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller Scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 10000 U/min, Leistungsaufnahme 1450 Watt, Leistungsabgabe 950 Watt, Vibration < 6,4 m/s², Werkzeugaufnahme M 14, Gewicht 2,9 kg
FLEX Exzenterschleifer ORE 150-5		Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Leistungsaufnahme 350 Watt, Leerlaufdrehzahl 5800-10000/min, Schleifteller Ø 150 mm, Gewicht 2,1 kg. Geeignet für feine Oberflächenbearbeitung, Vorschleifen zum Polieren, Endschliff von Füllern und Mineralwerkstoffen, Fertigschliff zum Wachsen von Holzoberflächen
Einscheibenmaschine DSM 250		Schleifen und Polieren von Beton, Estrichen und Steinböden, Entfernen von Kleber, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten
Einscheibenmaschine STR 703 Benzin		Unkrautentfernung, Reinigen
Einscheibenmaschine mit Tank, Bürste		Reinigung von verschiedensten Untergründen, 230 Volt
Einscheibenmaschine mit Bürsten (Treppen)		Die Einscheibenmaschine EEM 13 R zeichnet sich durch ihre Handlichkeit und einfache Bedienung aus. Durch das geringe Gewicht von nur 12,7 kg und die kompakte Bauweise ist die Maschine ideal für den Einsatz auf kleinen Flächen in Nischen oder auch auf Treppen.
Zubehör für Reinigungsmaschinen		
Federstahlbürste 510 mm Schräg (1cm) Abnutzung		für die Maschine STR 703, (Unkraut)
Flex Schleifteller Soft		besonders gut geeignet für Formen und Konturen. Mit Absaugloch 408.298
Flex Schleifteller Hart		besonders gut geeignet für plane Flächen und Konturen. Mit Absaugloch 408.301
Flex Turbo Jet Trocken-Diamantschleifkopf		ideal zum Entgraten von Beton
Flex Turbo Jet Estrich Jet Plus		für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt
Rondo Schleifteller		nicht empfohlen für elastische Oberflächen/Böden
Schleifscheibe für Estrich		Schleifen von Estrich
ETX Diamanten 1 mm pro Diamant Abnutzung		für weiche, standard und sehr harte Untergründe
DSM 250 Flächenfräse		zum Aufräumen, Entfernen von Spachtelmassen, Kleber, Beschichtungen, Bodenresten, Schaumrücken,
Fräsräder für Einscheibenmaschine		zum Aufräumen, Entfernen von Spachtelmassen, Kleber, Beschichtungen, Bodenresten, Schaumrücken,
Schleifscheibe für Estrich (Steine 3x)		Ausgleich von geringen Unebenheiten

Mietgeräte	Werktag 24 h	Bemerkungen Längere Mietdauer auf Anfrage
Kehrmaschinen		
Kärcher KM 80 W P		Antrieb: 4-Takt Benzinmotor / Honda Antrieb, Leistung: 2,6 kW/3,5 PS, Max. Flächenleistung (m²/h): 1680, Arbeitsbreite (mm): 800, Kehrbehälter (L): 40, Steigfähigkeit (%): 12, Arbeitsgeschwindigkeit (km/h): 2,1, Gewicht (kg): 70, Abmessungen: (L x B x H) (mm): 1410 x 800 x 106
Kärcher KM 70/30 C Bp Pack Adv		Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter mit Absaugung, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen. Abmessungen (L x B x H) (mm): 1240 x 710 x 1150, Antriebsart: Manuell, Arbeitsbreite (mm): 480, Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm): 700, Behälterinhalt (l): 42, Betriebsdauer (h): 2,5, Flächenleistung theoretisch (m²/h): 2800, Gewicht (kg): 47, Ladezeit Akku (h): 12
Handkehrmaschine		Kehrbreite 80 cm, Gewicht 17 kg, gegenläufig rotierende Seitenbesen, Sammelbehälter und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, extra große Laufräder mit Naturgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung, Sammelbehälter mit 40 Litern Fassungsvermögen
Zubehör für Kehrmaschinen		
Schneeschild KM 80		
Kehrbehälter KM 80		
Bodenscheuersaugmaschine		Für Ihre Anwendung haben wir auch das passende Reinigungsmittel
BRS 43/500 C Teppichreinigungsautomat		Mit der wendigen, bedienungs- und wartungsfreundlichen Scheuersaugmaschine BR 35/12 C werden kleine und überstellte Flächen professionell und effizient gereinigt. Ist für alle Reinigungsaufgaben geeignet. Arbeitsbreite Bürsten (mm): 350, Arbeitsbreite Saugen (mm) 450, Aufnahmeleistung (W): 500, Behälterinhalt Frischwasser (L): 12, Behälterinhalt Schmutzwasser (L): 12, Bürstendrehzahl (U/min): 700-1500, Batterie (V/Ah) 25,2/21- Flächenleistung theoretisch (m²/h): 1400, Gewicht mit Batterie (kg): 35, Abmessungen (LxBxH) (mm): 1000 x 450 x 1300, Wasserverbrauch (L/min): 0,5
Kärcher B 40W BP Dose		Ist mit Batterie versehen und hat eine Arbeitsbreite von 55 cm. Das Tankpülsystem reinigt den Schmutzwassertank automatisch und spritzfrei. Arbeitsbreite Bürsten (mm) 550, Arbeitsbreite Saugen (mm) 850, Behälterinhalt Frischwasser und Schmutzwasser (L) 40, Bürstendrehzahl (U/min) 1200, Aufnahmeleistung (W) 1300, Gewicht 164 kg, Länge 1249 mm, Breite 620 mm, Höhe 1145 mm
Kärcher BR 40/10 C Adv* EU 230V		Diese Scheuersaugmaschine kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubdübel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Arbeitsbreite Bürsten 400 mm, Aufnahmeleistung (W) 2710, Behälterinhalt 10 L, Schmutz & Frischwasser, Bürstendrehzahl 1100 U/min, Flächenleistung 400 m²/h, Spannung 220-240 V, 30 kg, 520 mm Länge, 470 mm breit, 380 mm hoch, Antriebsart Netzbetrieb
Nilfisk Alto SSE 430 230V		Ist ausschließlich bestimmt zur Nassreinigung von wasserfesten Fußbodenbelägen in Gebäuden. Leistungsaufnahme 2000 W, Saugbreite 70 cm, Arbeitsbreite 43 cm, Frisch- und Schmutzwassertank 35 L, Bürstendrehzahl 180 U/min, Länge 930 mm, Breite 475 mm, Höhe 810 mm, Gewicht 62 kg
Dampf-/Sprühex-/Teppichautomat		
KÄRCHER BRS 43/500 C		Flächenleistung (Grundreinigung/Zwischenreinigung, „iCapsol“) (m²/h): 300, Sprühdruk Zwischenreinigung (bar): 3,4, Sprühmenge Zwischenreinigung (L/min): 0,38, Arbeitsbreite Bürsten (mm): 430, Tank Frisch-/Schmutzwasser (L): 7,5, Gewicht (kg) 25, Abmessungen (L x B x H) (mm): 400 x 460 x 1160
Dampfreiniger KÄRCHER		Spannung (V/Hz): 230/50, Wassereinfüllmenge (L): 1,2, Max./zul. Betriebsdruck: 3,0/4,7 bar, Aufheizzeit: 6 min/L
Sprühextraktionssauger (Teppich)		Inhalt Wasserbehälter: 6,5 L, Arbeitsdruck: 4 bar, Sprühwasservolumenstrom: 0,6 L/min, Schlauchlänge: 2,5 m, Netzspannung: 230 V / 50 Hz, Geräte-Leistung: 1100 W
Kärcher Dampfsauger SGV 8/5		Abmessungen (L x B x H) (mm) 640 x 495 x 965, Dampfdruck (bar) 8, Gewicht 45kg, Heizleistung (W) 3000, Kabellänge (m) 7,5, Spannung (V) 220-240, Tankinhalt (L) 5 Ein Drehschalter für alle Funktionen.
Nass-Trocken-Industrie-Sauger		
Nilfisk-Atto Attix 145-01 380 V mit Saugdüsen		Luftmenge (L/min) 5250, Unterdruck (mbar/kPa) 300/30, Leistung (W) 2200, Behältervolumen (L) 100, Netzanschluss (V/~Hz) 400/3/50, Abmessungen (mm) 1130 x 600 x 1530, Gewicht (kg) 114
CFM- Sauger 230 Volt mit Saugdüsen		Motorleistung 3000 W, Luftfördermenge 8200 L/min, Fassungsvermögen 100 L, Gewicht 62 kg, Abmessungen: 800 x 700 x 1550 mm

Mietgeräte	Werktag 24 h	Bemerkungen Längere Mietdauer auf Anfrage
KÄRCHER NT Sauger (Feinstaub)		Netzanschluss 230 V, Leistung 1380 W, Behältervolumen 45 L, Gewicht 12,5 kg, Abmessungen (L x B x H mm): 520 x 380 x 695, Vollautomatische Filterreinigung
Pumpsauger (Wassersauger m. Pumpe)		Netzanschluss 230 V, Leistung 2350 W, Behältervolumen 57 L, Gewicht 23 kg, Abmessungen (mm): 570 x 370 x 860, Entsorgungspumpe zum Abpumpen von Schmutzwasser während des Saugvorgangs
Sprintus N50 Wassersauger m. Pumpe		Robuster Industriesauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe. Die Pumpe sorgt dafür, dass der Behälter während des Wassersaugens gleichzeitig permanent entleert wird. Nennleistung: 1250 W / 900 W, Motor: 1 Stück ByPass / 230 V, Wassersäule: 2200 mm, Unterdruck: 220 mbar, Behältervolumen: 50 Liter, Leistung 14000 Liter pro Stunde, Gewicht: 15 kg
Farbspritz-, Kalkspritz-, Niederdruckspritzgeräte		
Farbspritzgerät		Elektromotor (volle Leistung) 220 V, 50 Hz, 1 Phase, min. 10 A, Materialdruckregelbereich 0-21,0 MPa (0-210 bar), Gewicht 62,3 kg
Spachtelmaschine		Elektromotor (volle Leistung) 220 V, 50 Hz, 1 Phase, min. 10 A, Materialdruckregelbereich 0-21,0 MPa (0-210 bar), Gewicht 62,3 kg
Niederdruck Farbspritze Focus 700		Turbinenleistung: 300 Watt, Spannung: 230 V / 50 Hz, Max. Spritzdruck: 0,27 Bar, Gewicht: 8 kg
Kalkspritze komplett betriebsbereit		ohne Kompressor, mit Schlauch Pistole, Kalkdüse. Für Baumarktkalk geeignet.
Zubehör für Farbspritzgeräte		
Stabpistole 1m		
Stabpistole 2m		
Farbroller		
Hochdruckreiniger Heißwasser		Für Ihre Anwendung haben wir auch das passende Reinigungsmittel
Hochdruckreiniger 230 Volt bis 130 bar		incl. 10 m HD Schlauch, Waschlanze, Rotordüse
Hochdruckreiniger 380 Volt bis 180 bar		incl. 10 m HD Schlauch, Waschlanze, Rotordüse
Hochdruckreiniger Kaltwasser		Für Ihre Anwendung haben wir auch das passende Reinigungsmittel
Hochdruckreiniger 230 Volt bis 160 bar		incl. 10 m HD Schlauch, Waschlanze, Rotordüse
Moma Hochdruckreiniger 380 Volt bis 300 bar		
Flächenreinigung mit Absaugung im Set		Hochdruckreiniger 230 Volt, Reinigungshaube mit HD-Düsen und Absaugung
Hochdruckreiniger Benzin/Kraftstrom		Für Ihre Anwendung haben wir auch das passende Reinigungsmittel
Kaltwasser Hochdruckreiniger 220 bar		
Zubehör für Hochdruckreiniger		
Krake		
Terrassenreiniger		
Wassertank 1000 L		
Hochdruckschlauch-Verlängerung 10 m		
Wasserschlauch für HD Reiniger		
Rohrreinigungsschlauch		
Schlammsauger		
Verlängerungskabel		

